Istniejący sufit podwieszany

Istniejące drzwi do części bibliotecznej i czytelni

Półka wypełniająca całą wnękę z krawędzią cofniętą o 3cm względem lica ściany wnęki

Słupek wzmacniający wykonany z tego samego materiału co półki wnękowe

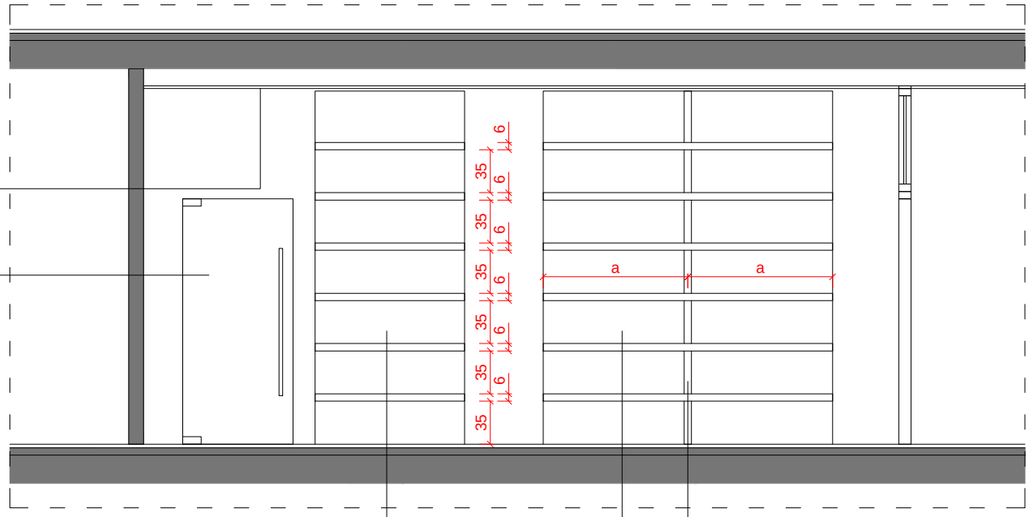

Istniejące drzwi do części bibliotecznej i czytelni

Półka wypełniająca całą wnękę z krawędzią cofniętą o 3cm względem lica ściany wnęki

Słupek wzmacniający wykonany z tego samego materiału co półki wnękowe

Istniejące szklenie wydzielające czytelnię od części bibliotecznej

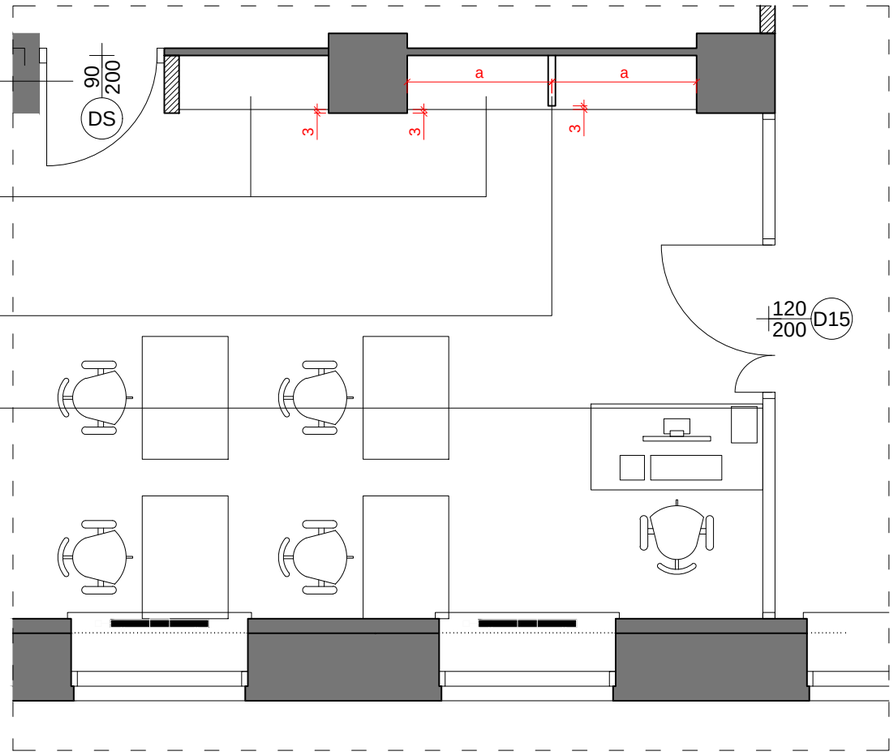

Półki należy wykonać z płyt meblowych wykańczanych wysokogatunkową okleiną drewnopodobną, fakturą i kolorem zgodną z okleiną drzwi wewnętrznych budynku. Każdorazowo okleina półek podlega bezwzględnej akceptacji Zamawiającego i Projektanta. Póki należy wykonać o grubości 6cm oraz ze światłem przestrzeni pomiędzy półkami równej 35cm - zgodnie z wymiarowaniem na rysunkach. Mocowanie półek do ściany należy przewidzieć jako system niedocznych z zewnątrz łączników i wsporników. Z uwagi na krzywiznę ścian projektuje się wypełnienie całej wnęki półką z wykonaniem cofnięcia krawędzi półki względem lica ściany na odległość 3cm. Słupek wzmacniający w połowie dłuższych półek wykonać cofnięty o 3cm względem krawędzi półek. Półki przeznaczone będą do przechowywania dostępnych na bieżąco książek, albumów i publikacji, dlatego też każda z półek musi mieć wytrzymałość odpowiadającą jej przeznaczeniu - półki nie mogą uginać się pod obciążeniem książkami.

U W A G A ! ! ! Przed wykonaniem półek należy bezwzględnie dokonać wizji lokalnej pomieszczenia, oceniając przydatność ścian do wykonywania systemów mocowania półek oraz zinwentaryzować układ obniżeń sufitu podwieszanego, w celu dostosowania ilości półek do faktycznej wysokości wnęk. Roztaw i grubość półek pozostaje bez zmian. Modyfikacji może ulec ilość półek (w pionie) z uwagi na lokalne obniżenia sufitu.

U W A G A !!! - Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie przed rozpoczęciem wykonywania prac. Wszelkie niezgodności, zmiany lub rozwiązania alternatywne konsultować z PROJEKTANTEM

U W A G A !!! - Rysunek bezwzględnie należy czytać wraz z pozostałymi elementami opracowania, stanowiącymi integralną część dokumentacji projektowej.

BRANŻA:
A R C H I T E K T U R A

BIBLIOTEKA

TYTUŁ RYSUNKU:
ZABUDOWA WNĘK - PÓŁKI
CZYTELNIA BIBLIOTECZNA

NAZWA INWESTYCJI:
PRZEBUDOWA I REMONT W RAMACH MODERNIZACJI ODDZIAŁU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO W KIELCACH DLA POTRZEB REGIONALNYCH BADAŃ GEOLOGICZNYCH I HYDROGEOLOGICZNYCH, PRZY UL. ZGODA 21 W KIELCACH.

INWESTOR:
PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 00-975 WARSZAWA, UL. RAKOWIECKA 4

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

P R A C O W N I A P R O J E K T O W A
G2 ARCHITEKCI
ul. Piekoszowska 126/6, 25-632 Kielce
tel. 041 368-82-60, e-mail: biuro@g2a.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. arch. Wojciech Głowacki
mgr inż. arch. Katarzyna Bielecka
mgr inż. Ewelina Bogacka
inż. Michał Olech
inż. arch. Marcin Szlufik

PROJEKTANT:
mgr inż. arch.
Wojciech Głowacki
upr. SW-65/2010

PIECZĘĆ I PODPIS

NR RYS.	NR WYDANIA:	KOD PROJEKTU:
10	002	PIG
SKALA:	FORMAT:	DATA:
1:50	A3	05.05.2014