


Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3024 sztuk przekładek do istniejących ram regałów jezdnych i stacjonarnych Narodowego Archiwum Geologicznego.

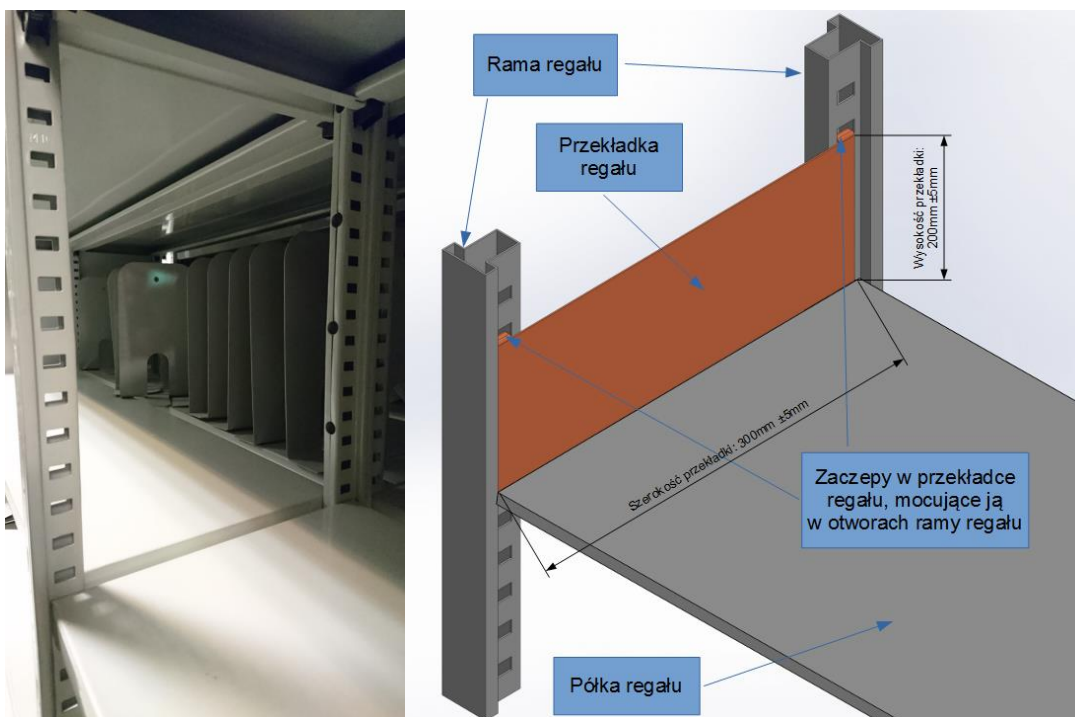

Zdjęcie przedstawiające fragment konstrukcji regałów, na których będą zainstalowane zamawiane przekładki

Poglądowy rysunek przedstawiający fragment ramy regału, półkę regału i zainstalowaną przekładkę

2. Miejsce instalacji przekładek

Przekładki regałów zostaną zainstalowane przez Zamawiającego w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym, w pomieszczeniu nr 6S w budynku im. Jana Wyżykowskiego przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie.

3. Przeznaczenie przekładek

Przeznaczeniem przekładek jest zabezpieczenie dokumentów układanych na półkach już zainstalowanych i użytkowanych regałów Narodowego Archiwum Geologicznego przed niekontrolowanym przemieszczeniem tych dokumentów z półek regałów w kierunkach prostopadłych do kierunku ruchu regałów jezdnych.

4. Sposób wykonania przekładek

- a. Przekładki muszą zostać wykonane z gładkiej, płaskiej blachy malowanej proszkowo, nietoksycznym lakierem dobranym do ram regałów wg wzornika kolorów Dostawcy,

w szarym kolorze, którego zastosowanie (tj. koloru) będzie wymagało akceptacji przedstawiciela Zamawiającego.

- b. Przekładki muszą być pozbawione ostrych elementów, które mogłyby wyrządzić fizyczną szkodę ludziom oraz uszkodzić elementy istniejących regałów i dokumenty, które będą się z nimi stykać.
- c. Wszystkie przekładki muszą być wykonane z blachy o jednakowej grubości 1mm, w kształcie prostokąta o jednakowych wymiarach 200mm x 300mm, według schematu: wysokość x szerokość (z tolerancją ± 5 mm w wymiarach wysokości i szerokości, na podstawie pomiarów dokonanych przez Dostawcę u Zamawiającego, aby jak najlepiej dostosować przekładki do ram istniejących regałów).
- d. Przekładki w swojej górnej części muszą zostać wyposażone w 2 zaczepy stanowiące fragment blachy, z której uformowano zasadniczą część przekładek.

5. Wymagania funkcjonalne przekładek

- a. Dostarczone przekładki muszą być wykonane tak, aby, w opinii Zamawiającego, były łatwe do zainstalowania na wszystkich istniejących ramach regałów przy obu bocznych krawędziach każdej z półek.
- b. Przekładki mają być mocowane do ram regałów przez umieszczenie zaczepów, o których mowa w punkcie 4.d. powyżej, i zakotwiczenie ich w znajdujących się na jednakowej wysokości 2 istniejących otworach ram regałów.
- c. Mocowanie przekładek nie może wymagać żadnych dodatkowych środków technicznych, aby zapewnić funkcjonalność przekładek, w tym stabilizację dokumentów przed ich niekontrolowanym przemieszczeniem z półek regałów.
- d. Zamocowane w otworach ram regałów przekładki swoją powierzchnią będą stykać się wzdłuż całej swojej wysokości z pionowymi elementami ram regałów, ale dopuszcza się odchylnie od pionu zamocowanych przekładek o kąt nie większy niż 3°.
- e. Usunięcie każdej z przekładek będzie wymagało nieznacznego uniesienia jej w górę w celu zwolnienia blokady zaczepów i wyjęcia ich z otworów ramy każdego z regałów. Czynności te muszą być możliwe do wykonania bez użycia jakichkolwiek narzędzi.
- f. Nacisk na przekładki wywierany przez dokumenty gromadzone na półkach regałów nie może powodować wypadania przekładek z otworów ram regałów.
- g. Przekładki muszą być możliwe do zainstalowania bez konieczności dokonywania zmian konstrukcyjnych istniejących regałów oraz modyfikacji położenia półek regałów i innych ich elementów.
- h. Dolna krawędź przekładek zwisających swobodnie i zainstalowanych w otworach ram regałów nie może znajdować się w odległości większej niż 30mm od najbliższej półki regału poniżej tej krawędzi.

6. Dodatkowe wymagania wobec Dostawcy

W celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia Dostawca musi wykonać u Zamawiającego własne pomiary wymiarów istniejących regałów, ich elementów i konstrukcji. Pomocniczo, otwory w ramach istniejących regałów mają w przybliżeniu wymiary: 13mm x 8mm (tj. szerokość x wysokość), a odległość w pionie między sąsiadującymi ze sobą otworami to w przybliżeniu 15mm. Pierwszy otwór od najniższej półki w ramach regałów przy ich skrajnych ściankach znajduje się na wysokości w przybliżeniu 223mm – dotyczy to 4 par otworów w każdym module regałów.

7. Opisane wyżej wymagania mogą zostać zmodyfikowane pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiającego pisemnie przedstawionych przez Dostawcę propozycji ich zmian (tj. wymagań), które Zamawiający – również w pisemnej formie – uzna za korzystniejsze lub nie gorsze od wyżej opisanych.